

取扱説明書

25L 冷温庫

ST-SRW01WH

この度は25L冷温庫をご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

【安全上のご注意】

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、「注意」の2つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。		例) 「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。		例) 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

【各部の名称と機能】

- 電源ボタン**
本体の電源をON/OFFします。
- デジタルディスプレイ**
設定温度が表示されます。UPボタンまたはDOWNボタンで5℃～60℃まで温度を設定することができます。その後設定した温度が点滅し庫内の温度が表示されます。
※使用時の周囲温度が極端に低いまたは高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。
- UPボタン**
設定温度を上げる時に使います。
- DOWNボタン**
設定温度を下げる時に使います。
- LIGHTボタン**
庫内のライトをON/OFFします。
- 棚板**
棚板は3段階の高さが選べます。水平になるようにしっかりと奥まで挿入してください。挿入後は、扉が閉まるかどうか確認をしてください。
※強引に押し込みますと破損の原因となりますのでご注意ください。
※棚板には前後方向があります。
- 蓄水トレイ**
庫内最下部にしっかりと奥まで挿入してください。挿入後は、扉が閉まるかどうか確認をしてください。水滴等の受け皿の役割をします。
※強引に押し込みますと破損の原因となりますのでご注意ください。
※蓄水トレイには前後方向があります。

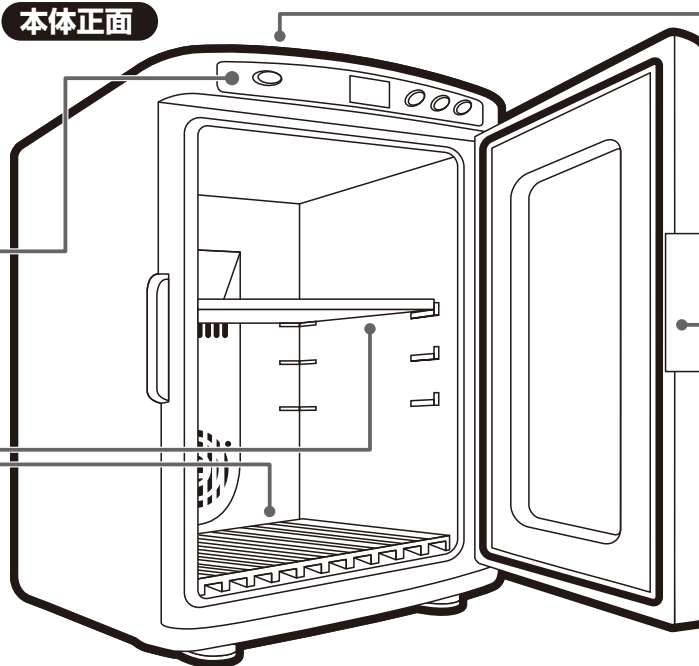


- 持ち運び用ハンドル**
持ち運び際に使用します。
※落下などに十分注意し、必ず本体下部に手を添えながら運んでください。
- ドア取手**
取手を手前に引いて開けてください。閉める際は、カチッという音がるまでしっかりと閉めてください。

- モード切替(本体裏面)**
NORMALモード:通常運転
MUTEモード:静音運転
※NORMALモードよりも冷温能力が落ちます。
- DC/AC切替スイッチ**
- DC 12Vコード接続口**
- AC 100Vコード接続口**

注意

- ※長時間のご使用、庫内外の温度差が大きい場所でご使用されますと、庫内に水滴や水分がたまる場合があります。その際にドアを開けると庫外へ流れる場合がありますのでご注意ください。
- ※本製品はあくまで保冷、保温を目的としており、冷蔵庫ではありません。また、外気温の影響を受けやすく、使用環境によっては能力を発揮できない場合があります。
- ※庫内温度は、外気温により約±5℃差異が生じますのでご了承ください。
- ※庫内には、腐りやすい食材は入れないでください。

本体背面

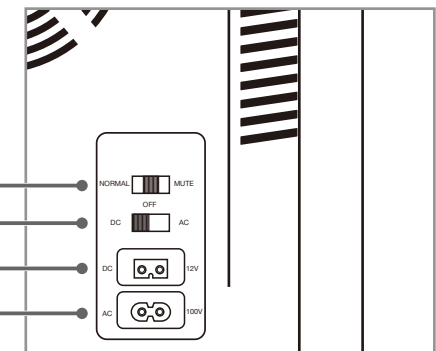


警告

- 煙や臭い、異音が出たり、落下や破損をしたときは本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、使用しないでください。
- ACアダプターが破損したら(芯線の露出、断線など)弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。(落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。)
- 表示された交流AC100Vと直流DC12V以外で使用しないでください。(火災・感電の原因となります。)
- 本体やACアダプターを傷つけたり分解しないでください。(感電の原因となります。)
- 本製品を水につけたり、かけたりしないでください。(火災・感電の原因となります。)
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。(火災・感電・故障の原因となります。)
- 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。(感電の原因となります。)
- お子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くで使用しないでください。(けがや事故の恐れがあります。)

注意


- コンセントにつなぐ前に、DC/AC切替スイッチがOFFになっているか確認してください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。(故障・火災の原因になります。)
- 直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど、高温になるところに放置しないでください。
- 布などを被せないでください。(火災・故障・思わぬ事故の原因になります。)
- 本体を逆さにしたり、横にしたりしないでください。(故障の原因になります。)
- 決して修理・分解しないでください。(異常動作や発火の原因となり、破損や感電の恐れがあります。)
- ACアダプターを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らないでください。(感電の原因となることがあります。)
- 一部の車種ではエンジンスイッチをオフにしてもシガーソケットの電源が切れないものがあります。その場合、接続状態で放置しますとバッテリーが上がる恐れがあります。
- 設置の際は、左右10cm以上、背面と壁の間は15cm以上の間隔をあけてください。また、本体の上にはものを乗せないでください。(本体背面にある吸気口・排気口を塞ぎますと、機能が著しく低下します。また故障・火災の原因になります。)

【電源について】

 電源を変更する際は、必ずDC/AC切替スイッチを「OFF」にして、約5～10分の間隔をとってから変更してください。

12Vのシガーソケットで使用する場合


1 DC/AC切替スイッチを「OFF」に切り替えます。




2 DCアダプターの先端を、DC 12Vコード接続口に差し込みます。



3 DCアダプターのプラグを車のシガーソケットに差し込みます。



4 DC/AC切替スイッチを「DC」に切り替えます。




⚠ 注意

24Vではご使用できませんのでご注意ください。

100Vのコンセントで使用する場合


1 DC/AC切替スイッチを「OFF」に切り替えます。




2 ACアダプターの先端を、AC 100Vコード接続口に差し込みます。




3 ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。



4 DC/AC切替スイッチを「AC」に切り替えます。



【お手入れ方法】

 必ずACアダプターまたはDCアダプターを取り外した状態で行ってください。

1 柔らかい布で、本体やドア、内部の汚れを拭き取ってください。

2 落ちにくい汚れは、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。

※市販の洗剤を使用する場合は、洗剤の使用説明書に従ってください。

3 柔らかい布で拭きし、完全に乾かしてください。

4 長期間使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠ お手入れの際の注意

- ※必ずACアダプターまたはDCアダプターを取り外した状態で行ってください。
- ※本製品を金属ブラシ等でこすり洗いはしないでください。故障の原因になります。
- ※磨き粉、ベンジン、アルコール、シンナー等は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- ※庫内は、常に清潔に保つようしてください。

【製品仕様】

- ・電源 AC100V 50/60Hz、DC12V
- ・消費電力 AC 65W、DC 55W
- ・製品サイズ 約W340×D417×H470mm
- ・重量 約7.5kg
- ・容量 約25L
- ・保冷温度 5±5℃
- ・保温温度 60±5℃
- ・コード長さ ACコード約1.4m/DCコード約1.8m
- ・材質 ABS樹脂、ポリプロピレン
- ・保冷方式 ペルチェ式
- ・付属品 ACアダプター×1、DCアダプター×1、取扱説明書/保証書

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

【故障かな?と思ったら】

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下表でご確認ください。症状が改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

症状	考えられる原因・確認事項	対処方法
電源が入らない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	・電源プラグをしっかりと差し込んでください。
保冷・保温に時間がかかる	・電源切替スイッチが正しく設定されていますか。 ・庫内に品物を入れすぎいませんか。 ・吸気口、排出口を塞いでいませんか。 ・ドアがわずかに開いていませんか。 ・頻繁にドアを開閉していませんか。	・家庭用の場合「AC」、車内での場合は「DC」に設定を切り替えてください。 ・品物を減らしてください。 ・塞いでいるものを取り除いてください。 ・ドアをしっかり閉めてください。 ・ドアの開閉を少なくしてください。
設定温度と一致しない	・直射日光の当たるところ等、外気温の高い場所で使用していませんか。	・日陰や涼しい場所に移動してください。

※使用時の周囲温度が極端に低い、または高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。
※お客様のご使用上の誤り、または故障により庫内の貯蔵物の変質があっても保証致しかねますので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。

STAYER お問い合わせ / 修理受付窓口

☎ 03-5315-4565 (平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00)

[HP] <http://www.stayer.co.jp> [Eメール] support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F