

ワイヤレス小型レシーバー

ST-BR01

セット内容の確認

- Bluetooth小型レシーバー(1台)
- 充電用USBケーブル(1本)
- 3.5mmオーディオケーブル(1台)
(両端オスコネクター仕様)
- かんたんペアリングガイド(1枚)
- 取扱説明書(保証書付)(本紙)



取扱説明書

STAYER

必ずお読み下さい 取扱上の注意

◆取扱上の注意事項

- 火の中に投下したり、高温(55℃以上)の環境下に保管や放置をしないでください。
- 極端な低温(-15℃以下)での保管や放置をしないでください。
- 濡らさないで下さい。また、濡れた手でレシーバー本体や充電用USBケーブルに触らないでください。
- 充電用USBケーブルを屋外(車外)や湿度の高い場所、高温または低温の状況下で使用しないでください。
- 分解、改造、切断をしないでください。
- 走行中の運転者による携帯オーディオプレーヤーや携帯電話などの操作は絶対にしないでください。お車を安全な場所に駐車して行ってください。
- 小さなお子様の近くでの使用には十分な注意を払ってください。また、小さなお子様の手の届かないところに保管ください。
- 充電用USBケーブルのコードを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。
- 電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所では、スピーカーの電源をお切りください。
- 雷雨時や長時間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、充電プラグを抜いてください。

◆取扱い上のお願い

- 本製品の使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- 本製品の使用中に起こった、データの消失や通信不能などの付随的保証は一切負いかねます。
- 無線LAN、電子レンジなどBluetoothのを使用している周波数に近い電波を発生する機器の周辺では、接続が途切れたり、通信速度が低下したり、エラーが発生する可能性があります。

◆Bluetoothについて

- Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。ワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また、機器間の距離が10m以内であれば障害物があっても利用することができます。

◆本製品について

- 本製品はBluetooth3.0+EDRに準拠、適合しております。同規格に対応した機器と、パスキー入力なしで簡単にペアリングできます。Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合には、パスキー「0000(ゼロ四つ)」の入力が必要となります。
- 内蔵充電電池は消耗品ですので、充電電池の劣化による音楽再生/通話/スタンバイ時間の短縮は製品保証の対象にはなりません。また、充電電池の交換はできません。

◆対応プロファイル

- HFP (Handsfree Profile)
- HSP (Headset Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)

◆商標について


- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。その他本文中に記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

◆日本電波法について

- 工事設計認証により本製品は電波法に準拠していると証明されています。

各部名称

- メインキー：電源オン/オフ、ペアリング、通話操作などに使用します。
- 再生/一時停止キー：再生、一時停止に使用します。
- ボリュームアップキー：音量を大きくする場合に使用します。
- ボリュームダウンキー：音量を小さくする場合に使用します。
- スキップキー：次の曲へスキップする場合に使用します。
- リwindキー：曲のはじめにスキップする場合に使用します。
- マイク：通話用マイクです。
- 3.5mmステレオイヤホンジャック：イヤホンなどの外部への出力端子や充電用USBケーブル、3.5mmオーディオケーブルを接続します。

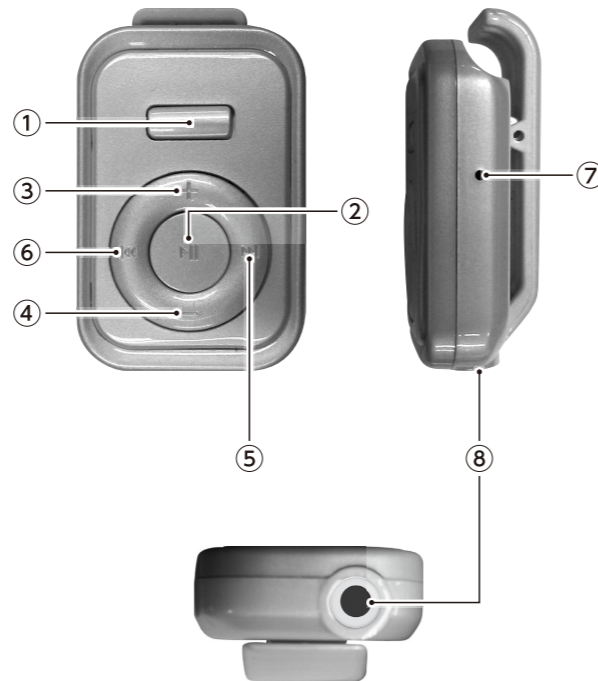

基本操作

電源オン (電源を入れる)	メインキーを約4秒間長押しします。メインキーが青く点滅して電源オンになります。その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯オーディオプレーヤーなどと自動的に接続を試行します。
スタンバイモード (未接続)	電源オンの状態で、携帯オーディオプレーヤーなどと接続がされていない状態です。メインキーが約2秒間隔で青く点滅します。
スタンバイモード (接続完了)	ペアリング済みの携帯オーディオプレーヤーなどと接続がされている状態です。メインキーが約6秒間隔で青く点滅します。
電源オフ (電源を切る)	メインキーを約6秒間長押しします。メインキーが赤く点滅した後消灯します。

○携帯電話と接続する場合

着信応答 (電話を受ける)/ 通話	着信中はイヤホンなどを本製品に接続していると着信音が聞こえます。メインキーを短く1回押すと電話を受けることができ、通話状態になります。
終話 (電話を切る)	通話中にメインキーを短く1回押すと電話が切れます。その後、スタンバイモード(接続完了)になります。
ラストナンバー リダイヤルする	スタンバイモード(接続完了)中にメインキーを約2秒間長押ししてください。ピープ音がしたら押した手をはなしてください。携帯電話が最後に発信した番号にダイヤルします。
着信拒否	着信中にメインキーを約2秒間長押ししてください。ピープ音がしたら押した手をはなしてください。着信拒否することができます。

充電する




注意

- 充電には、必ず付属品(充電用USBケーブル)を使用してください。
- 本製品を使用する前に十分に充電してください。
- はじめて本製品を使用する場合は、満充電になるまで約3時間充電する必要があります。
- 充電電池の劣化を防ぐため、満充電になりましたら速やかに充電をおやめください。
- 充電プラグ、USBプラグには差し込み方向があります。プラグ形状と端子形状をよく確認してから接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。

○USBケーブルで充電する場合


- 充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子へ接続してください。
- 充電用USBケーブルの充電プラグをレシーバー本体の3.5mmステレオイヤホンジャックへ接続してください。
- レシーバーのメインキーが赤く点灯し、充電が開始されます。
- レシーバーは約3時間で満充電になり、充電が完了するとメインキーが青く点灯します。



接続機器の操作

○ボリューム調節

- 電源オン状態であれば、通話中以外でもボリューム調節できます。
- ボリュームアップキーを短く一回押すと、ボリュームが1レベル上がります。
- ボリュームダウンキーを短く一回押すと、ボリュームが1レベル下がります。



※ボリュームが最大レベルからボリュームアップキーを押すとピープ音が聞こえます。また、ボリュームが最小レベルからボリュームダウンキーを長押しするとピープ音が聞こえます。

○再生/一時停止


- 再生中に「再生/一時停止」を短く1回押すと、接続先の音楽も一時停止します。もう一度モードキーを押すと、音楽の再生に戻ります。



※AVRCPプロファイル対応機器のみ有効です。

○スキップ/リwind

- 再生中にスキップキーを短く1回押すことで、1曲後に移動し、曲の最初から再生を始めます。
- 再生中にリwindキーを短く1回押すことで、再生中の曲の最初から再生を始めます。



※AVRCPプロファイル対応機器のみ有効です。

製品仕様

通信仕様	Bluetooth Ver3.0 + EDR	※1 携帯電話の機種、使用状況、使用環境、動作条件などによって変わります。 ※2 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチした際に表示される本製品の名称です。 ※3 パスキーコードは、携帯電話とペアリングする際に必要となります。
通信距離	Class2 (約10m) ※1	
使用周波数帯域	2.402~2.480 GHz	
変調方式	GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK	
対応プロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP	
電池形式	リチウムポリマー充電電池	
電池容量	90mAh	
充電時間	約2時間 ※1	
連続通話時間	約4時間 ※1	
連続音楽再生時間	約4時間 ※1	
連続待受時間	約160時間 ※1	
外形寸法	約45×27×16mm	
重量	約10.65g	
接続機器表示名	ST-BR01 ※2	
パスキーコード	0000(ゼロを4つ) ※3	

○マイク

最大入力	4dB
マイク型式	ECMマイク(ダブルコンデンサーマイク)
マイク指向特性	無指向性
マイク感度	-42±3dB
マイク周波数帯域	100~20,000Hz